


作業箇所	サッシレール
主目的	工事中の傷・汚れからレールを守る
安全注意事項	サッシ取付後、速やかに、養生する。(仕上げ材の迅速な保護) はさみ使用時、手の怪我に注意する。(手元注意、基本カッターは使用禁止) 出窓等、足場作業がある場合は、安全帯を使用する。(墜落防止)
使用道具	はさみ、スケール、軍手、刷毛、水ウエス、サッシヘラ、充電ブロワー、プラベラ

手 順	作業注意事項
1 レール部分を、刷毛で擦りブロワー掛けし、水拭きしてホコリを取りモルタル等汚れがある場合除去する。	きれいにしないとテープがつかないため、きちんとクリーニングする。
2 レールの細部は、先に養生する。	立上げ養生して、剥がしやすくする。
3 レールに、SPVテープを引き出し、はさみで真っ直ぐ切る。	テープを引っ張りすぎない。
4 SPV50は折込み、それ以外はSPV25で養生する。	SPV50の折込養生は、プラベラ等を使用する。
5 貼り終わったら、開閉して剥がれないか確認する。	テープを引っ張りすぎると、次の日、剥がれてしまう。



施工前

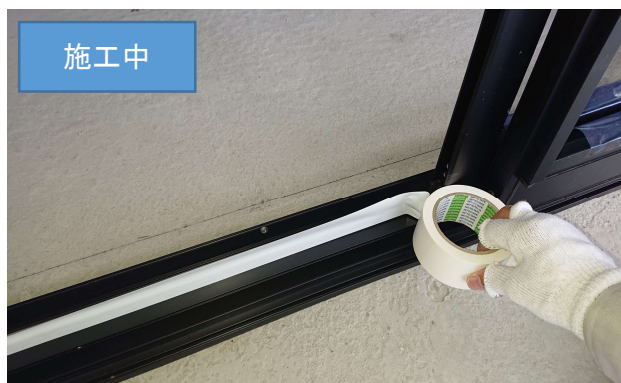

施工中



プラベラ使



施工完了



サッシ搬入取り付け、または取り付け後のサッシ埋め(左官)等、前後の工事段取りがあるので、養生の入るタイミングを、事前に担当者と

参 考		
使用材料		
SPVテープ(50mmx30m)		
SPVテープ(25mmx30m)		
平均作業ペース	1	10分