


作業箇所	免震装置養生	
主目的	免震装置のゴムの部分を守る	
安全注意事項	速やかに養生を実施する(仕上げ材の迅速な保護) カッター使用時は、耐切創手袋を使用する。(手元注意) 丸のこの取り扱いに注意する。(電動工具の適正使用)	
使用道具	カッター、はさみ、スケール、ウエス、軍手、刷毛、ほうき、ちりとり、丸ノコ	
手順 1 必ず養生する表面を清掃する事。 2 ベニアスチロールをカットする。 * ベニア、コンパネを加工する際は十分な加工場所を確保する 3 養生材をずれないようにしっかり押さえ、はみださない様に貼り付ける。	作業注意事項 きれいにしないと傷がつく 電動工具の取り扱いに注意 板物を施工する際は広い場所に先に一枚物を敷き詰める ※ゴムの部分は補修きかないので十分注意すること。	



プラダンで側を養生して仕上げ 場合によってはPバンドで固定

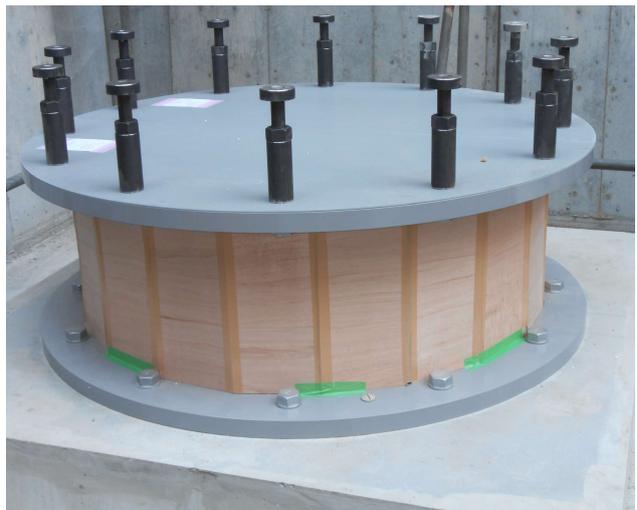

ベニスタ使用しゴムの部分を養生



ゴムの部分は少しでも傷がつくと使い物にならなくなるので注意すること。事前に打ち合わせ、確認の徹底。

参 考		
使用材料		
ベニスタチロール プラダンエース(白) 布テープ ユニクロステープ PPバンド		
平均作業ペース		